



Utvidelse av Bygg E

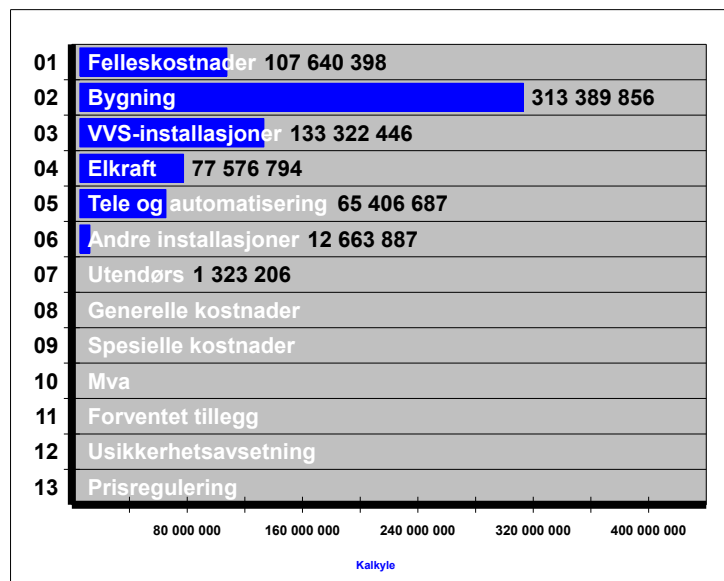

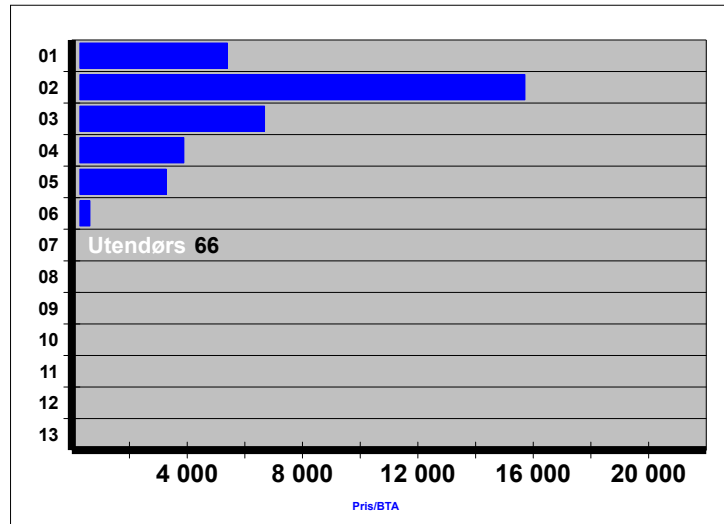


#	Konto	Pris	Pris/BTA	Andel
01	Felleskostnader	107 640 398	5 397,9	15,1%
02	Bygning	313 389 856	15 715,9	44,1%
03	VVS-installasjoner	133 322 446	6 685,8	18,7%
04	Elkraft	77 576 794	3 890,3	10,9%
05	Tele og automatisering	65 406 687	3 280,0	9,2%
06	Andre installasjoner	12 663 887	635,1	1,8%
	SUM 01-06 HUSKOSTNAD	710 000 069	35 605,0	99,8%
07	Utendørs	1 323 206	66,4	0,2%
	SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	711 323 275	35 671,4	100,0%
08	Generelle kostnader	0	0,0	0,0%
	SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	711 323 275	35 671,4	100,0%
09	Spesielle kostnader	0	0,0	0,0%
10	Mva	0	0,0	0,0%
	SUM 01-10 BASISKOSTNAD	711 323 275	35 671,4	100,0%
11	Forventet tillegg	0	0,0	0,0%
	SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	711 323 275	35 671,4	100,0%
12	Usikkerhetsavsetning	0	0,0	0,0%
	SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	711 323 275	35 671,4	100,0%
13	Prisregulering	0	0,0	0,0%
	SUM Kalkyle	711 323 275	35 671,4	100,0%

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BTA	Brutto areal	19 941	m ²
BYA	Bebygd areal	4 031	m ²
YUM	Yttervegg under mark	965	m ²
YOM	Yttervegg over mark	7 604	m ²
INV	Innervegg	20 940	m ²
N1	(YUM+YOM)/BTA	0,43	
N2	INV/BTA	1,05	

ISY Calcus

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold	Pris	Pris/m ²	m ² BTA	Side
 Utvidelse av Bygg E	711 323 275	35 671,4	19 941	005
Delprosjekter :				
 Bygg E	677 522 053	33 976,3	19 941	009
 Tverrgående teknikk	33 801 222	0,0	0	013
 Kalkyle(Elementer)				016


PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

TOTALT 2 DELPROSJEKTER

ELEMENTER: 261 PRIS: 711 323 275 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 35 671,4

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BTA	Brutto areal	19 941	m ²
BYA	Bebygd areal	4 031	m ²
YUM	Yttervegg under mark	965	m ²
YOM	Yttervegg over mark	7 604	m ²
INV	Innervegg	20 940	m ²
N1	(YUM+YOM)/BTA	0,43	
N2	INV/BTA	1,05	

#	Konto	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	107 640 398	5 397,9	15,1%	6	016
02	Bygning	313 389 856	15 715,9	44,1%	146	017
03	VVS-installasjoner	133 322 446	6 685,8	18,7%	16	021
04	Elkraft	77 576 794	3 890,3	10,9%	37	022
05	Tele og automatisering	65 406 687	3 280,0	9,2%	28	024
06	Andre installasjoner	12 663 887	635,1	1,8%	6	025
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	710 000 069	35 605,0	99,8%	239	
07	Utendørs	1 323 206	66,4	0,2%	22	026
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	711 323 275	35 671,4	100,0%	261	
08	Generelle kostnader	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	711 323 275	35 671,4	100,0%	261	
09	Spesielle kostnader	0	0,0	0,0%	0	
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	711 323 275	35 671,4	100,0%	261	
11	Forventet tillegg	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	711 323 275	35 671,4	100,0%	261	
12	Usikkerhetsavsetning	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	711 323 275	35 671,4	100,0%	261	
13	Prisregulering	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM Kalkyle	711 323 275	35 671,4	100,0%	261	

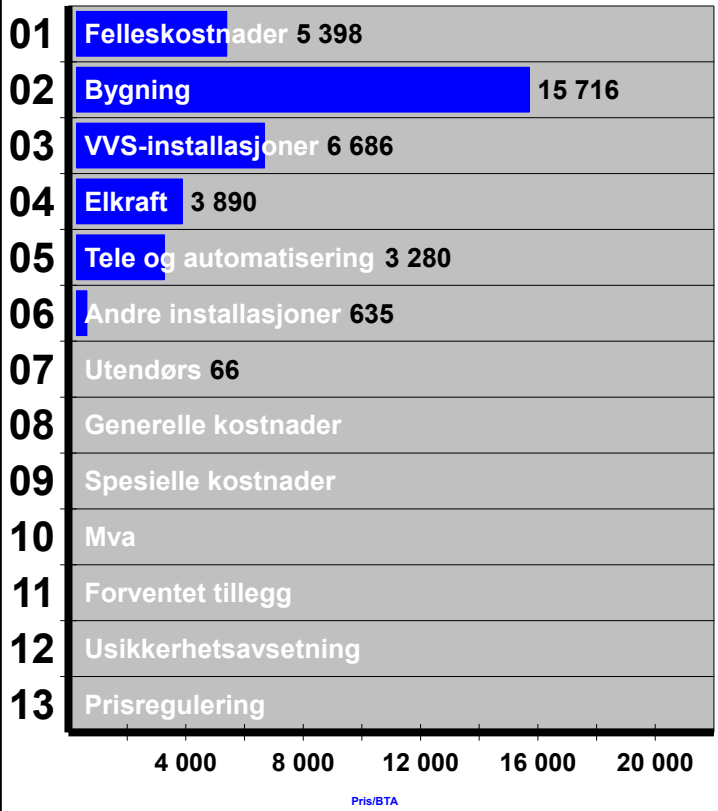

Benytter prisnivå fra juni 2019

NB: Prisreguleringen styres av påslagene. Prisregisteret er ikke oppdatert.

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

TOTALT 2 DELPROSJEKTER

ELEMENTER: 261 PRIS: 711 323 275 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 35 671,4

01	Felleskostnader	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
01.1	Rigging osv.	33 533 096	1 681,6	4,7%	3	016
01.2	Drift av byggeplass	74 107 302	3 716,3	10,4%	3	016
	SUM Felleskostnader	107 640 398	5 397,9	15,1%	6	

02	Bygning	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
02.1	Grunn og fundamenter	17 578 299	881,5	2,5%	2	017
02.10	Uspesifiserte kostnader	28 344 873	1 421,4	4,0%	1	017
02.2	Bæresystemer	14 591 392	731,7	2,1%	12	017
02.3	Yttervegger	44 218 971	2 217,5	6,2%	6	017
02.4	Innervegger	72 941 245	3 657,9	10,3%	77	017
02.5	Dekker	75 971 174	3 809,8	10,7%	27	019
02.6	Yttertak	9 313 153	467,0	1,3%	7	020
02.7	Fast inventar	22 803 730	1 143,6	3,2%	2	020
02.8	Trapper, balkonger, m.m.	3 897 238	195,4	0,5%	7	020
02.9	Andre bygningsmessige deler	23 729 780	1 190,0	3,3%	5	020
	SUM Bygning	313 389 856	15 715,9	44,1%	146	

03	VVS-installasjoner	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
03.0	Generelle kostnader VVS	7 257 250	363,9	1,0%	1	021
03.1	Sanitær	22 599 077	1 133,3	3,2%	3	021
03.10	Uspesifiserte kostnader	10 012 748	502,1	1,4%	1	021
03.2	Varme	12 691 870	636,5	1,8%	2	021
03.3	Brannsløkking	13 358 476	669,9	1,9%	1	021
03.4	Gass og trykkluft	19 584 527	982,1	2,8%	2	021
03.5	Prosesskjøling	667 924	33,5	0,1%	1	021
03.6	Luftbehandling	35 404 438	1 775,5	5,0%	3	021
03.7	Komfortkjøling	11 746 138	589,0	1,7%	2	021
	SUM VVS-installasjoner	133 322 446	6 685,8	18,7%	16	

04	Elkraft	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
04.0	Generelle kostnader elkraft	1 129 658	56,7	0,2%	2	022
04.1	Basisinstallasjon for elkraft	10 680 863	535,6	1,5%	7	022
04.10	Uspesifiserte kostnader	5 905 698	296,2	0,8%	2	022
04.2	Høyspent forsyning	522 725	26,2	0,1%	1	023
04.3	Lavspent forsyning	36 247 871	1 817,8	5,1%	17	022
04.4	Lys	15 404 423	772,5	2,2%	4	022
04.5	Elvarme	102 696	5,2	0,0%	1	022
04.6	Reservekraft	7 582 860	380,3	1,1%	3	022
	SUM Elkraft	77 576 794	3 890,3	10,9%	37	

05	Tele og automatisering	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
05.0	Generelle kostnader tele og auto.	1 140 625	57,2	0,2%	2	024
05.1	Basisinstallasjon for tele og automatisering	1 036 932	52,0	0,1%	1	024
05.10	Uspesifiserte kostnader	5 023 852	251,9	0,7%	2	024
05.2	Integrert kommunikasjon	17 655 456	885,4	2,5%	4	024
05.3	Telefoni og personsøkning	1 140 932	57,2	0,2%	4	024
05.4	Alarm og signal	13 178 178	660,9	1,9%	7	024
05.5	Lyd og bilde	11 956 932	599,6	1,7%	3	024
05.6	Automatisering	14 065 780	705,4	2,0%	4	024
05.9	Andre installasjoner for tele og automatisering	208 000	10,4	0,0%	1	024
	SUM Tele og automatisering	65 406 687	3 280,0	9,2%	28	

06	Andre installasjoner	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
06.10	Uspesifiserte kostnader	968 387	48,6	0,1%	2	025
06.2	Person- og varetransport	9 470 250	474,9	1,3%	2	025
06.3	Transportanlegg for småvarer mv.	1 035 000	51,9	0,1%	1	025
06.5	Avfall og støvsuging	1 190 250	59,7	0,2%	1	025
	SUM Andre installasjoner	12 663 887	635,1	1,8%	6	

07	Utendørs	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	433 420	21,7	0,1%	2	026
07.10	Uspesifiserte kostnader	116 485	5,8	0,0%	1	026
07.3	Utendørs VVS	17 375	0,9	0,0%	2	026
07.4	Utendørs elkraft	96 530	4,8	0,0%	2	026
07.6	Veier og plasser	284 281	14,3	0,0%	6	026
07.7	Parker og hager	375 116	18,8	0,1%	9	026
	SUM Utendørs	1 323 206	66,4	0,2%	22	

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

TOTALT 2 DELPROSJEKTER

ELEMENTER: 261 PRIS: 711 323 275 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 35 671,4

Fag	Navn	Pris	Pris/BTA
00	<Ikke definert>	197 963 796	9 927,5
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsp...	107 640 398	5 397,9
03	Grunnarbeider	8 442 720	423,4
05	Betongarbeider	94 142 188	4 721,0
06	Betongkonstruksjoner, prefabrikerte	2 334 889	117,1
07	Stalkonstruksjoner	12 364 824	620,1
12	Tømrerarbeider	2 983	0,1
13	Dørarbeider	27 191	1,4
15	Snekkerarbeider	2 137 194	107,2
16	Låser og beslag	353 891	17,7
29	Diverse bygningsmessig arbeid	4 499 297	225,6
31	Rørleggerarbeid	90 194 086	4 523,0
32	Ventilasjonsarbeid	49 695 638	2 492,1
41	Installasjoner for høyspenning	522 725	26,2
42	Installasjoner for lavspenning	61 784 280	3 098,4
51	Installasjoner for telekommunikasjon og data	20 041 320	1 005,0
52	Installasjoner for alarm og signal	26 275 735	1 317,7
53	Installasjoner byggautomatisering	21 254 511	1 065,9
61	Transportanlegg	9 470 250	474,9
63	Andre tekniske installasjoner	2 175 360	109,1
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	711 323 275	35 671,4

ISY Calculus

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

DELPROSJEKT : Bygg E

ELEMENTER: 246 PRIS: 677 522 053 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 33 976,3

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BTA	✚ Brutto areal	19 941	m ²
BYA	✚ Bebygd areal	4 031	m ²
YUM	✚ Yttervegg under mark	965	m ²
YOM	✚ Yttervegg over mark	7 604	m ²
INV	✚ Innervegg	20 940	m ²
N1	✚ (YUM+YOM)/BTA	0,43	
N2	✚ INV/BTA	1,05	



Pris/BTA - Bygg E

#	Konto	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
01	☞ Felleskostnader	106 835 365	5 357,6	15,8%	4	016
02	☞ Bygning	313 389 856	15 715,9	46,3%	146	017
03	☞ VVS-installasjoner	133 322 446	6 685,8	19,7%	16	021
04	☞ Elkraft	71 994 072	3 610,4	10,6%	34	022
05	☞ Tele og automatisering	41 355 314	2 073,9	6,1%	20	024
06	☞ Andre installasjoner	9 301 793	466,5	1,4%	4	025
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	676 198 847	33 910,0	99,8%	224	
07	☞ Utendørs	1 323 206	66,4	0,2%	22	026
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	677 522 053	33 976,3	100,0%	246	
08	☞ Generelle kostnader	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	677 522 053	33 976,3	100,0%	246	
09	☞ Spesielle kostnader	0	0,0	0,0%	0	
10	☞ Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	677 522 053	33 976,3	100,0%	246	
11	☞ Forventet tillegg	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	677 522 053	33 976,3	100,0%	246	
12	☞ Usikkerhetsavsetning	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	677 522 053	33 976,3	100,0%	246	
13	☞ Prisregulering	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM Kalkyle	677 522 053	33 976,3	100,0%	246	

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

DELPROSJEKT : Bygg E

ELEMENTER: 246 PRIS: 677 522 053 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 33 976,3

01	Felleskostnader	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
01.1	Rigging osv.	33 443 648	1 677,1	4,9%	2	016
01.2	Drift av byggeplass	73 391 716	3 680,4	10,8%	2	016
Σ	SUM Felleskostnader	106 835 365	5 357,6	15,8%	4	

02	Bygning	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
02.1	Grunn og fundamenter	17 578 299	881,5	2,6%	2	017
02.10	Uspesifiserte kostnader	28 344 873	1 421,4	4,2%	1	017
02.2	Bæresystemer	14 591 392	731,7	2,2%	12	017
02.3	Yttervegger	44 218 971	2 217,5	6,5%	6	017
02.4	Innervegger	72 941 245	3 657,9	10,8%	77	017
02.5	Dekker	75 971 174	3 809,8	11,2%	27	019
02.6	Yttertak	9 313 153	467,0	1,4%	7	020
02.7	Fast inventar	22 803 730	1 143,6	3,4%	2	020
02.8	Trapper, balkonger, m.m.	3 897 238	195,4	0,6%	7	020
02.9	Andre bygningsmessige deler	23 729 780	1 190,0	3,5%	5	020
Σ	SUM Bygning	313 389 856	15 715,9	46,3%	146	

03	VVS-installasjoner	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
03.0	Generelle kostnader VVS	7 257 250	363,9	1,1%	1	021
03.1	Sanitær	22 599 077	1 133,3	3,3%	3	021
03.10	Uspesifiserte kostnader	10 012 748	502,1	1,5%	1	021
03.2	Varme	12 691 870	636,5	1,9%	2	021
03.3	Brannsløkking	13 358 476	669,9	2,0%	1	021
03.4	Gass og trykkluft	19 584 527	982,1	2,9%	2	021
03.5	Prosesskjøling	667 924	33,5	0,1%	1	021
03.6	Luftbehandling	35 404 438	1 775,5	5,2%	3	021
03.7	Komfortkjøling	11 746 138	589,0	1,7%	2	021
Σ	SUM VVS-installasjoner	133 322 446	6 685,8	19,7%	16	

04	Elkraft	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
04.0	Generelle kostnader elkraft	1 129 658	56,7	0,2%	2	022
04.1	Basisinstallasjon for elkraft	10 680 863	535,6	1,6%	7	022
04.10	Uspesifiserte kostnader	5 480 702	274,8	0,8%	1	022
04.3	Lavspent forsyning	36 247 871	1 817,8	5,4%	17	022
04.4	Lys	15 404 423	772,5	2,3%	4	022
04.5	Elvarme	102 696	5,2	0,0%	1	022
04.6	Reservekraft	2 947 860	147,8	0,4%	2	022
Σ	SUM Elkraft	71 994 072	3 610,4	10,6%	34	

05	Tele og automatisering	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
05.0	Generelle kostnader tele og auto.	1 140 625	57,2	0,2%	2	024
05.1	Basisinstallasjon for tele og automatisering	1 036 932	52,0	0,2%	1	024
05.10	Uspesifiserte kostnader	3 176 479	159,3	0,5%	1	024
05.2	Integrert kommunikasjon	8 295 456	416,0	1,2%	2	024
05.3	Telefoni og personsøkning	1 036 932	52,0	0,2%	3	024
05.4	Alarm og signal	12 138 178	608,7	1,8%	6	024
05.5	Lyd og bilde	1 036 932	52,0	0,2%	2	024
05.6	Automatisering	13 493 780	676,7	2,0%	3	024
Σ	SUM Tele og automatisering	41 355 314	2 073,9	6,1%	20	

06	Andre installasjoner	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
06.10	Uspesifiserte kostnader	711 293	35,7	0,1%	1	025
06.2	Person- og varetransport	6 365 250	319,2	0,9%	1	025
06.3	Transportanlegg for småvarer mv.	1 035 000	51,9	0,2%	1	025
06.5	Avfall og støvsuging	1 190 250	59,7	0,2%	1	025
Σ	SUM Andre installasjoner	9 301 793	466,5	1,4%	4	

07	Utendørs	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	433 420	21,7	0,1%	2	026
07.10	Uspesifiserte kostnader	116 485	5,8	0,0%	1	026
07.3	Utendørs VVS	17 375	0,9	0,0%	2	026
07.4	Utendørs elkraft	96 530	4,8	0,0%	2	026
07.6	Veier og plasser	284 281	14,3	0,0%	6	026
07.7	Parker og hager	375 116	18,8	0,1%	9	026
Σ	SUM Utendørs	1 323 206	66,4	0,2%	22	

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E**DELPROSJEKT : Bygg E****ELEMENTER: 246 PRIS: 677 522 053 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 33 976,3**

Fag	Navn	Pris	Pris/BTA
00	<Ikke definert>	195 434 332	9 800,6
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsp...	106 835 365	5 357,6
03	Grunnarbeider	8 442 720	423,4
05	Betongarbeider	94 142 188	4 721,0
06	Betongkonstruksjoner, prefabrikerte	2 334 889	117,1
07	Stalkonstruksjoner	12 364 824	620,1
12	Tømrerarbeider	2 983	0,1
13	Snekkerarbeider	27 191	1,4
15	Dørarbeider	2 137 194	107,2
16	Låser og beslag	353 891	17,7
29	Diverse bygningsmessig arbeid	4 499 297	225,6
31	Rørleggerarbeid	90 194 086	4 523,0
32	Ventilasjonsarbeid	49 695 638	2 492,1
42	Installasjoner for lavspenning	57 149 280	2 865,9
51	Installasjoner for telekommunikasjon og data	10 369 320	520,0
52	Installasjoner for alarm og signal	14 315 735	717,9
53	Installasjoner byggautomatisering	20 682 511	1 037,2
61	Transportanlegg	6 365 250	319,2
63	Andre tekniske installasjoner	2 175 360	109,1
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	677 522 053	33 976,3

ISY Calculus


PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk

ELEMENTER: 15 PRIS: 33 801 222 BTA: 0 PRIS/BTA: 0,0



#	Konto	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	805 033	0,0	2,4%	2	016
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	5 582 722	0,0	16,5%	3	023
05	Tele og automatisering	24 051 373	0,0	71,2%	8	024
06	Andre installasjoner	3 362 094	0,0	9,9%	2	025
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	33 801 222	0,0	100,0%	15	
07	Utendørs	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	33 801 222	0,0	100,0%	15	
08	Generelle kostnader	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	33 801 222	0,0	100,0%	15	
09	Spesielle kostnader	0	0,0	0,0%	0	
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	33 801 222	0,0	100,0%	15	
11	Forventet tillegg	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	33 801 222	0,0	100,0%	15	
12	Usikkerhetsavsetning	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	33 801 222	0,0	100,0%	15	
13	Prisregulering	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM Kalkyle	33 801 222	0,0	100,0%	15	

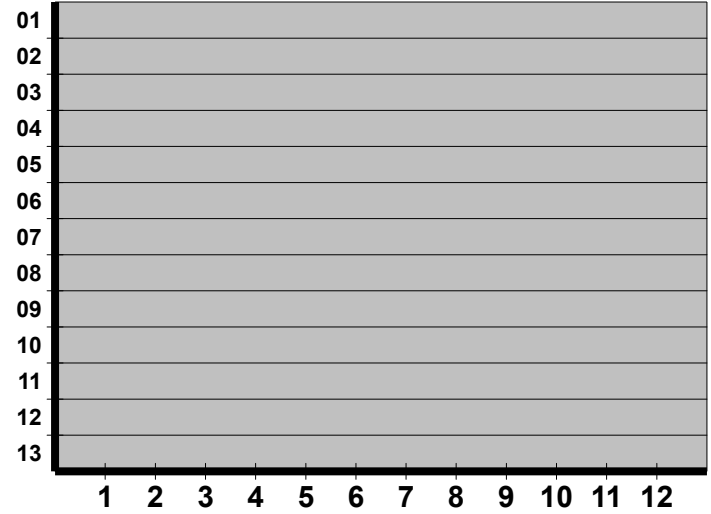

OBS: Annet påslag for tele og automatisering (1%). For tele og automatisering benyttes påslag 4% for resten av delprosjektene. Endringen er justert manuelt i felt for UE pris til de aktuelle prislinjene.

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E**DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk****ELEMENTER: 15 PRIS: 33 801 222 BTA: 0 PRIS/BTA: 0,0**

		Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader					
01.1	Rigging osv.	89 448	0,0	0,3%	1	016
01.2	Drift av byggeplass	715 585	0,0	2,1%	1	016
Σ	SUM Felleskostnader	805 033	0,0	2,4%	2	
04	Elkraft					
04.10	Uspesifiserte kostnader	424 997	0,0	1,3%	1	023
04.2	Høyspent forsyning	522 725	0,0	1,5%	1	023
04.6	Reservekraft	4 635 000	0,0	13,7%	1	023
Σ	SUM Elkraft	5 582 722	0,0	16,5%	3	
05	Tele og automatisering					
05.10	Uspesifiserte kostnader	1 847 373	0,0	5,5%	1	024
05.2	Integrert kommunikasjon	9 360 000	0,0	27,7%	2	024
05.3	Telefoni og personsøking	104 000	0,0	0,3%	1	024
05.4	Alarm og signal	1 040 000	0,0	3,1%	1	024
05.5	Lyd og bilde	10 920 000	0,0	32,3%	1	024
05.6	Automatisering	572 000	0,0	1,7%	1	024
05.9	Andre installasjoner for tele og automatisering	208 000	0,0	0,6%	1	024
Σ	SUM Tele og automatisering	24 051 373	0,0	71,2%	8	
06	Andre installasjoner					
06.10	Uspesifiserte kostnader	257 094	0,0	0,8%	1	025
06.2	Person- og varetransport	3 105 000	0,0	9,2%	1	025
Σ	SUM Andre installasjoner	3 362 094	0,0	9,9%	2	

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk

ELEMENTER: 15 PRIS: 33 801 222 BTA: 0 PRIS/BTA: 0,0

Fag	Navn	Pris
00	<ikke definert>	2 529 463
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsprosjekt	805 033
41	Installasjoner for høyspenning	522 725
42	Installasjoner for lavspenning	4 635 000
51	Installasjoner for telekommunikasjon og data	9 672 000
52	Installasjoner for alarm og signal	11 960 000
53	Installasjoner byggautomatisering	572 000
61	Transportanlegg	3 105 000
*	Øvrige LCC aktiviteter	0
	SUM	33 801 222

ISY Calculus

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E											
KONTO : 01 Felleskostnader				ELEMENTER: 6		PRIS: 107 640 398		BTA: 19 941		PRIS/BTA: 5 397,9	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA		
01		Felleskostnader								6 elementer	
01		Felleskostnader Bygg E								4 elementer	
01.1.001	Bygg E <i>Merknader</i>	Rigging komplett, konto 2 og 7 <i>Komplett rigging basert på %</i>	14 713 062,38	kr	K02+K07	0,09	28 324 176	19 941	1 420,4		
01.1.002	Bygg E <i>Merknader</i>	Rigging komplett, konto 3-6 <i>Komplett rigging basert på %</i>	55 973 626,48	kr	K03+K04+K05+K06	0,02	5 119 473	19 941	256,7		
01.2.001	Bygg E <i>Merknader</i>	Drift komplett, konto 2 og 7 <i>Komplett drift basert på %</i>	14 713 062,38	kr	K02+K07	0,16	50 354 090	19 941	2 525,2		
01.2.002	Bygg E <i>Merknader</i>	Drift komplett, konto 3-6 <i>Komplett drift basert på %</i>	55 973 626,48	kr	K03+K04+K05+K06	0,09	23 037 626	19 941	1 155,3		
	SUM 01	Felleskostnader Bygg E					06 835 365	19 941	5 357,6		
01		Felleskostnader Tverrgående teknikk								2 elementer	
01.1.002	Tverrgående teknikk <i>Merknader</i>	Rigging komplett, konto 3-6 <i>Innspill rigg konto 5 fra Raymind Borgersen 24.11.2016</i>	8 944 815,54	kr	K03+K04+K05_4_2+K05_4_3+K05_5_3+K06	0,01	89 448	0	0,0		
01.2.002	Tverrgående teknikk <i>Merknader</i>	Drift komplett, konto 3-6 <i>Komplett drift basert på %</i>	8 944 815,54	kr	K03+K04+K05_4_2+K05_4_3+K05_5_3+K06	0,08	715 585	0	0,0		
	SUM 01	Felleskostnader Tverrgående teknikk					805 033	0	0,0		
	SUM 01	Felleskostnader					07 640 398	19 941	5 397,9		

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

KONTO : 02 Bygning

ELEMENTER: 146 PRIS: 313 389 856 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 15 715,9

Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA
02		Bygning	146 elementer						
02.1.2.001	Bygg E	Etablering av byggegrep, K2103. påslag for økt omfang	1,20	R.S.		7 035 600,00	8 442 720	19 941	423,4
02.1.6.1.00	Bygg E	Direkte fundamentering, Tilbudspris K2102 justert for arealøkning (1,08) og pris 1,3	1,40	R.S.		6 506 822,70	9 135 579	19 941	458,1
02.10.001	Bygg E	Restusikkerhet	85 044 982,91	Kr	K02_0+K02_1+K02_2+K02_3+K02_4+K02_5+K02_6+K02_7+K02_8+	0,10	28 344 873	19 941	1 421,4
	<i>Merknader</i>	<i>Restusikkerhet basert på %</i>							
02.2.2.1.00	Bygg E	Plasstøpte søyler, Tilbudspris Vestbetong K2102 - Kapittel 05, justert for arealøkning, 1.08, og på pris 1,3	1,40	R.S.		425 294,94	597 114	19 941	29,9
02.2.2.1.00	Bygg E	Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc	300,00			73,35	22 004	19 941	1,1
	<i>Beskrivelse</i>	<i>Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc</i>							
02.2.2.1.00	Bygg E	Stålsøyler, Tilbudspris Vestbetong K2102 - Kapittel 07, justert for arealøkning, 1.08, og pris 1,2	1,30	R.S.		1 035 843,61	1 342 453	19 941	67,3
02.2.2.2.00	Bygg E	Plasstøpte søyler, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 05	1,08	R.S.		2 004 130,66	2 164 461	19 941	108,5
02.2.2.2.00	Bygg E	Stålsøyler, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 07	1,08	R.S.		4 345 046,71	4 692 650	19 941	235,3
02.2.2.2.00	Bygg E	Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc	1 200,00			73,35	88 016	19 941	4,4
	<i>Beskrivelse</i>	<i>Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc</i>							
02.2.3.1.00	Bygg E	Plasstøpte bjelker, Tilbudspris Vestbetong K2102 - Kapittel 05, Justert areal, 1.08, og pris 1.3	1,40	R.S.		29 051,40	40 788	19 941	2,0
02.2.3.1.00	Bygg E	Bearbeiding av herdet betongoverflate, bjelker, barking, etc	50,00			73,35	3 667	19 941	0,2
	<i>Beskrivelse</i>	<i>Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc</i>							
02.2.3.2.00	Bygg E	Stålbjelker, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 07	1,08	R.S.		2 345 910,92	2 533 584	19 941	127,1
02.2.3.2.00	Bygg E	Bearbeiding av herdet betongoverflate, bjelker, barking, etc	200,00			73,35	14 669	19 941	0,7
	<i>Beskrivelse</i>	<i>Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc</i>							
02.2.5.1.00	Bygg E	Brannbeskyttelse, Tilbudspris Vestbetong K2102 - Kapittel 07	1,08	R.S.		91 415,19	98 728	19 941	5,0
02.2.5.2.00	Bygg E	Brannbeskyttelse, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 07	1,08	R.S.		2 771 533,01	2 993 256	19 941	150,1
02.3.1.001	Bygg E	Yttervegger, Tilbudspris K2102 Vestbetong - Kapittel 05. Justert for arealøkning, 1.08, og pris 1.3	1,40	R.S.		5 497 520,51	7 718 519	19 941	387,1
02.3.1.002	Bygg E	Betongvegger rundt strålerom, t= 1400mm	157,50	m ²		13 337,02	2 100 580	19 941	105,3
02.3.1.004	Bygg E	Varmereduserende tiltak i forbindelse med veggstøp, strålerom	0,20			497 200,00	99 440	19 941	5,0
02.3.1.005	Bygg E	Div instøpningsgods, fuger etc	1,00	R.S.		99 440,00	99 440	19 941	5,0
	<i>Merknader</i>	<i>RIB 13.11.2017</i>							
02.3.2.001	Bygg E	Innerfasader opsjon Tilbud Faber AS - justert ift. areal	3 752,00			6 482,49	24 322 316	19 941	1 219,7
02.3.2.002	Bygg E	Ytterfasader opsjon Tilbud Faber AS - justert ift. areal	3 852,00			2 564,56	9 878 676	19 941	495,4
02.4.1.1.00	Bygg E	Innervegger, Tilbudspris K2102 Vestbetong - Kapittel 05. Justert for arealøkning, 1.08, og pris 1,3	1,40	R.S.		1 461 032,14	2 051 289	19 941	102,9
02.4.1.1.00	Bygg E	Betongvegger rundt strålerom, t= 1400mm	393,75	m ²		13 337,02	5 251 450	19 941	263,3
02.4.1.1.00	Bygg E	Varmereduserende tiltak i forbindelse med veggstøp, strålerom	0,40			497 200,00	198 880	19 941	10,0
02.4.1.1.00	Bygg E	Etterbehandling av betongvegg U1 - U3	1 751,25	m ²		53,38	93 481	19 941	4,7
	<i>Beskrivelse</i>	<i>Etterbehandling av betongvegg (inkl. yttervegger)</i>		<i>Mrk</i>	<i>forskallingsareal fra RIB + betongvegger rundt strålerom</i>				
02.4.1.2.00	Bygg E	Plasstøpte bærende betongvegger, Tilbudspris Kruse Smith - Kapi	1,19	R.S.		8 249 354,70	9 800 233	19 941	491,5
02.4.1.2.00	Bygg E	Etterbehandling av betongvegg E1 - E4	7 600,00	m ²		53,38	405 683	19 941	20,3
	<i>Beskrivelse</i>	<i>Etterbehandling av betongvegg (inklusive yttervegger)</i>		<i>Mrk</i>	<i>forskallingsareal fra RIB</i>				
02.4.1.001	Bygg E	Div instøpningsgods, fuger etc	1,00	R.S.		99 440,00	99 440	19 941	5,0
	<i>Merknader</i>	<i>RIB 13.11.2017</i>							
02.4.2.1.00	Bygg E	Gipsplatevegg / fibergipsvegger	2 630,00			706,55	1 858 229	19 941	93,2
02.4.2.1.00	Bygg E	Murte betongblokkvegger, t = 200 mm	1 726,00			1 283,30	2 214 981	19 941	111,1

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

KONTO : 02 Bygning

ELEMENTER: 146 PRIS: 313 389 856 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 15 715,9

Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhe	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA
02.4.2.1.00	Bygg E	Blyvegger	826,00			1 272,93	1 051 441	19 941	52,7
02.4.2.1.00	Bygg E	Frys- og kjølerom komplett	5,00	stk		49 720,00	248 600	19 941	12,5
02.4.2.2.00	Bygg E	Gipsplatevegg / fibergipsvegger	16 470,00			706,55	11 636 895	19 941	583,6
02.4.2.2.00	Bygg E	Blyvegger	1 051,00			1 272,93	1 337 851	19 941	67,1
02.4.2.2.00	Bygg E	Prefab. veggelementer OP	1 768,00			1 272,93	2 250 543	19 941	112,9
02.4.3.1.00	Bygg E	Systemglassvegg	95,00			3 490,34	331 583	19 941	16,6
02.4.3.2.00	Bygg E	Systemglassvegg	345,00			3 490,34	1 204 169	19 941	60,4
02.4.4.1.00	Bygg E	Tettfelt for bryterpanel - alle klasser	8,00			3 679,28	29 434	19 941	1,5
02.4.4.1.00	Bygg E	Laminatdør - Type A - uklassifisert - enfløyet	58,00			5 817,24	337 400	19 941	16,9
02.4.4.1.00	Bygg E	Laminatdør - Type A - uklassifisert - tofløyet	22,00			9 944,00	218 768	19 941	11,0
02.4.4.1.00	Bygg E	Laminatdør - Type B - lydklassifisert - enfløyet	11,00			6 960,80	76 569	19 941	3,8
02.4.4.1.00	Bygg E	Laminatdør - Type B - lydklassifisert - tofløyet	1,00			10 938,40	10 938	19 941	0,5
02.4.4.1.01	Bygg E	Laminatdør - Type D - brannklassifisert E/EI60 - enfløyet	1,00			7 855,76	7 856	19 941	0,4
02.4.4.1.01	Bygg E	Laminatdør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - enfløyet	19,00			7 955,20	151 149	19 941	7,6
02.4.4.1.01	Bygg E	Laminatdør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - tofløyet	2,00			12 430,00	24 860	19 941	1,2
02.4.4.1.01	Bygg E	Dør i systemvegg- Type E - lyd og brannklassifisert - skyvedør	6,00			20 882,40	125 294	19 941	6,3
02.4.4.1.01	Bygg E	Ståldør - Type A - uklassifisert - enfløyet	3,00			5 767,52	17 303	19 941	0,9
02.4.4.1.01	Bygg E	Ståldør - Type A - uklassifisert - tofløyet	9,00			10 938,40	98 446	19 941	4,9
02.4.4.1.02	Bygg E	Ståldør - Type B - lydklassifisert - tofløyet	2,00			14 916,00	29 832	19 941	1,5
02.4.4.1.02	Bygg E	Ståldør - Type D - brannklassifisert EI60 - enfløyet	9,00			8 949,60	80 546	19 941	4,0
02.4.4.1.02	Bygg E	Ståldør - Type D - brannklassifisert EI60 - tofløyet	1,00			18 396,40	18 396	19 941	0,9
02.4.4.1.02	Bygg E	Ståldør - Type E - Lyd og brannklassifisert EI60 - enfløyet	1,00			8 949,60	8 950	19 941	0,4
02.4.4.1.02	Bygg E	Ståldør - Type E - Lyd og brannklassifisert EI60 - tofløyet	5,00			18 893,60	94 468	19 941	4,7
02.4.4.1.02	Bygg E	Ståldør - Stråleterapirom - tung blyskjerming	4,00			497 200,00	1 988 800	19 941	99,7
02.4.4.1.02	Bygg E	Spesialdør - blyskjerming - alle klasser - enfløyet	4,00			39 776,00	159 104	19 941	8,0
02.4.4.1.02	Bygg E	Spesialdør - blyskjerming - alle klasser - skyvedør	5,00			49 720,00	248 600	19 941	12,5
02.4.4.1.02	Bygg E	Lås og beslag inkl dørautomatikk underetasjer	1,00	stk		1 068 189,45	1 068 189	19 941	53,6
02.4.4.1.02	Bygg E	Innvendige vinduer	150,00	m ²		2 784,32	417 648	19 941	20,9
02.4.4.1.03	Bygg E	Innvendige vinduer - blyglass	100,00	m ²		5 369,76	536 976	19 941	26,9
02.4.4.2.00	Bygg E	Tettfelt for bryterpanel - alle klasser	93,00			3 679,28	342 173	19 941	17,2
02.4.4.2.00	Bygg E	Laminatdør - Type A - uklassifisert - enfløyet	56,00			5 817,24	325 765	19 941	16,3
02.4.4.2.00	Bygg E	Laminatdør - Type A - uklassifisert - tofløyet	12,00			9 944,00	119 328	19 941	6,0
02.4.4.2.00	Bygg E	Laminatdør - Type B - lydklassifisert - enfløyet	74,00			6 960,80	515 099	19 941	25,8
02.4.4.2.00	Bygg E	Laminatdør - Type C - brannklassifisert E/EI30 - enfløyet	28,00			6 165,28	172 628	19 941	8,7
02.4.4.2.00	Bygg E	Laminatdør - Type C - brannklassifisert E/EI30 - tofløyet	5,00			9 347,36	46 737	19 941	2,3
02.4.4.2.01	Bygg E	Laminatdør - Type D - brannklassifisert E/EI60 - enfløyet	12,00			7 855,76	94 269	19 941	4,7
02.4.4.2.01	Bygg E	Laminatdør - Type D - brannklassifisert E/EI60 - tofløyet	11,00			11 932,80	131 261	19 941	6,6
02.4.4.2.01	Bygg E	Laminatdør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - enfløyet	157,00			7 955,20	1 248 966	19 941	62,6
02.4.4.2.01	Bygg E	Laminatdør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - tofløyet	14,00			12 430,00	174 020	19 941	8,7
02.4.4.2.01	Bygg E	Dør i systemvegg- Type B - lydklassifisert - enfløyet	2,00			10 938,40	21 877	19 941	1,1
02.4.4.2.01	Bygg E	Dør i systemvegg- Type B - lydklassifisert - skyvedør	3,00			20 882,40	62 647	19 941	3,1
02.4.4.2.01	Bygg E	Dør i systemvegg- Type E - lyd og brannklassifisert - enfløyet	2,00			16 407,60	32 815	19 941	1,6
02.4.4.2.01	Bygg E	Dør i systemvegg- Type E - lyd og brannklassifisert - skyvedør	4,00			20 882,40	83 530	19 941	4,2
02.4.4.2.02	Bygg E	Ståldør - Type A - uklassifisert - tofløyet	14,00			10 938,40	153 138	19 941	7,7
02.4.4.2.02	Bygg E	Ståldør - Type B - lydklassifisert - tofløyet	5,00			14 916,00	74 580	19 941	3,7

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

KONTO : 02 Bygning

ELEMENTER: 146 PRIS: 313 389 856 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 15 715,9

Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA
02.4.4.2.02	Bygg E	Ståldør - Type D - brannklassifisert EI60 - tofløyet	12,00			18 396,40	220 757	19 941	11,1
02.4.4.2.02	Bygg E	Ståldør - Type E - Lyd og brannklassifisert EI60 - enfløyet	3,00			8 949,60	26 849	19 941	1,3
02.4.4.2.02	Bygg E	Ståldør - Type E - Lyd og brannklassifisert EI60 - tofløyet	12,00			18 893,60	226 723	19 941	11,4
02.4.4.2.02	Bygg E	Ståldør - Type C - brannklassifisert E/EI30 - tofløyet	11,00			17 899,20	196 891	19 941	9,9
02.4.4.2.02	Bygg E	Ståprofilldør - Type A - uklassifisert - tofløyet	3,00			44 748,00	134 244	19 941	6,7
02.4.4.2.02	Bygg E	Ståprofilldør - Type B - lydklassifisert - tofløyet	3,00			49 720,00	149 160	19 941	7,5
02.4.4.2.02	Bygg E	Ståprofilldør - Type C - brannklassifisert E/EI30 - tofløyet	7,00			74 580,00	522 060	19 941	26,2
02.4.4.2.03	Bygg E	Ståprofilldør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - tofløyet	3,00			84 524,00	253 572	19 941	12,7
02.4.4.2.03	Bygg E	Spesialdør - blyskjerming - alle klasser - enfløyet	7,00			39 776,00	278 432	19 941	14,0
02.4.4.2.03	Bygg E	Spesialdør - blyskjerming - alle klasser - skyvedør	14,00			49 720,00	696 080	19 941	34,9
02.4.4.2.03	Bygg E	ENFLØYEDE STÅLDØRER VED OPERASJONSROM	36,00	stk		10 744,08	386 787	19 941	19,4
02.4.4.2.03	Bygg E	Lås og beslag for enfløyede innerdører OP	36,00	stk		3 843,33	138 360	19 941	6,9
02.4.4.2.03	Bygg E	Dørautomatikk på enfløyede dører OP	36,00	stk		5 986,97	215 531	19 941	10,8
02.4.4.2.03	Bygg E	SKYVEDØR OPERASJON, 10M KOMPLETT	12,00	stk		43 753,60	525 043	19 941	26,3
02.4.4.2.03	Bygg E	SKYVEDØR OPERASJON, 16M KOMPLETT - mot forsyning	12,00	stk		59 067,36	708 808	19 941	35,5
02.4.4.2.03	Bygg E	SKYVEDØR OPERASJON, 16M KOMPLETT - mot operasjonsrom	16,00	stk		110 767,87	1 772 286	19 941	88,9
02.4.4.2.04	Bygg E	Foldevegger møterom	75,00			3 977,60	298 320	19 941	15,0
02.4.4.2.04	Bygg E	Innvendige vinduer	350,00	m ²		2 784,32	974 512	19 941	48,9
02.4.4.2.04	Bygg E	Innvendige vinduer - blyglass	300,00	m ²		5 369,76	1 610 928	19 941	80,8
02.4.6.1.00	Bygg E	Budsjettsum overflater innervegger, inkl maling	5 182,00			467,37	2 421 901	19 941	121,5
02.4.6.2.00	Bygg E	Budsjettsum overflater innervegger, inkl maling	17 521,00			467,37	8 188 755	19 941	410,6
02.4.8.1.00	Bygg E	Budsjettsum utstyr og komplettering på innervegger	5 182,00			159,10	824 477	19 941	41,3
02.4.8.2.00	Bygg E	Budsjettsum utstyr og komplettering på innervegger	17 521,00			159,10	2 787 661	19 941	139,8
02.5.1.1.00	Bygg E	Frittspente dekker over strålerom, t= 1650mm	365,00	m ²		12 868,66	4 697 061	19 941	235,5
02.5.1.1.00	Bygg E	Frittspente dekker, Pristilbud K2102 Vestbetong, justert for areal, og pris 1,1	1,07	R.S.		8 779 654,06	9 413 320	19 941	472,1
02.5.1.1.00	Bygg E	Varmereduserende tiltak i forbindelse med dekketop, strålerom	0,50			497 200,00	248 600	19 941	12,5
02.5.1.2.00	Bygg E	Plassøpente frittspente dekker, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 05	1,08	R.S.		26 175 970,05	28 270 048	19 941	1 417,7
02.5.2.1.00	Bygg E	Gulv på grunn i strålerom, t= 1650mm	365,00	m ²		8 296,79	3 028 327	19 941	151,9
02.5.2.1.00	Bygg E	Gulv på grunn, Tilbudspris K2102, justert for areal og pris 1,1	1,07	R.S.		4 462 026,93	4 788 033	19 941	240,1
02.5.2.1.00	Bygg E	Varmereduserende tiltak i forbindelse med dekketop, strålerom	0,50			497 200,00	248 600	19 941	12,5
02.5.3.1.00	Bygg E	Påstøp, K2102 Vestbetong, justert for areal og pris 1,1	1,07			1 041 295,90	1 117 376	19 941	56,0
02.5.3.1.00	Bygg E	Påstøp på "gulv på grunn" i strålerom, t= 150mm	365,00	m ²		1 260,24	459 986	19 941	23,1
02.5.3.2.00	Bygg E	Påstøp, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 05	1,08	R.S.		1 108 683,41	1 197 378	19 941	60,0
02.5.4.1.00	Bygg E	Installasjonsgulv for data og IT	300,00	m ²		1 441,88	432 564	19 941	21,7
02.5.4.2.00	Bygg E	Installasjonsgulv 2. etasje (radiologi)	1 400,00	m ²		745,80	1 044 120	19 941	52,4
02.5.4.2.00	Bygg E	Installasjonsgulv 3. etasje (OP)	1 400,00	m ²		1 143,56	1 600 984	19 941	80,3
02.5.5.1.00	Bygg E	Epoxy-maling i tekniske arealer	750,00	m ²		174,02	130 515	19 941	6,5
02.5.5.1.00	Bygg E	Banebelegg	3 300,00	m ²		348,04	1 148 532	19 941	57,6
02.5.5.1.00	Bygg E	Flekk- og skjøtparkling / helseparkling	3 731,00	m ²	93% av Bebygd areal (BYA)	44,75	166 955	19 941	8,4
02.5.5.1.00	Bygg E	UU tilpasning gulvoverflater / ledesystemer	4 031,00	m ²	Bebygd areal (BYA)	49,72	200 421	19 941	10,1
02.5.5.1.00	Bygg E	Avretting med selvutjevne masse	3 300,00	m ²		178,99	590 674	19 941	29,6
02.5.5.2.00	Bygg E	Banebelegg	15 910,00	m ²	BTA-BYA	348,04	5 537 316	19 941	277,7
02.5.5.2.00	Bygg E	Flekk- og skjøtparkling / helseparkling	15 910,00	m ²	BTA-BYA	44,75	711 941	19 941	35,7
02.5.5.2.00	Bygg E	UU tilpasning gulvoverflater / ledesystemer	15 910,00	m ²	BTA-BYA	49,72	791 045	19 941	39,7

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E									
KONTO : 02 Bygning									
ELEMENTER: 146 PRIS: 313 389 856 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 15 715,9									
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA
02.5.5.2.00	Bygg E	Avretting med selvutjevne masse	13 110,00	m ²	BTA-BYA-2800	178,99	2 346 585	19 941	117,7
02.5.6.001	Bygg E	1 strøk støvbindene maling på betongdekker	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	29,83	594 880	19 941	29,8
02.5.7.1.00	Bygg E	Korridorhimling av perforerte metallkassetter	725,58	m ²	18% av Bebygd areal (BYA)	944,68	685 441	19 941	34,4
02.5.7.1.00	Bygg E	Systemhimlinger av mineralfiberplater	1 902,32	m ²	47% av Bebygd areal (BYA)	407,70	775 583	19 941	38,9
02.5.7.2.00	Bygg E	Korridorhimling av perforerte metallkassetter	2 863,80	m ²	(BTA-BYA)*0,9*0,2	944,68	2 705 375	19 941	135,7
02.5.7.2.00	Bygg E	Systemhimlinger av mineralfiberplater	7 455,20	m ²	((BTA-BYA)*0,9*0,8)-4000	407,70	3 039 515	19 941	152,4
02.6.1.001	Bygg E	Yttertak - primærkonstruksjon, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 0	1,08	R.S.		1 895 004,93	2 046 605	19 941	102,6
02.6.2.001	Bygg E	Grønne tak - Isolasjon, tekking og sedum	4 031,00	m ²	Bebygd areal (BYA)	1 491,60	6 012 640	19 941	301,5
02.6.3.001	Bygg E	Røykluker	8,00	stk		14 916,00	119 328	19 941	6,0
02.6.5.001	Bygg E	Gesimser med metallkledning	409,50			1 491,60	610 810	19 941	30,6
02.6.7.001	Bygg E	Tak over inngangsparti	1,00	m ²		2 983,20	2 983	19 941	0,1
02.6.8.001	Bygg E	Fallsikring på flate tak	4 031,00	m ²	Bebygd areal (BYA)	119,33	481 011	19 941	24,1
02.6.8.002	Bygg E	Stige/leder	4,00	stk		9 944,00	39 776	19 941	2,0
02.7.0.1.00	Bygg E	Fast inventar budsjettsum	4 031,00	m ²	Bebygd areal (BYA)	1 143,56	4 609 690	19 941	231,2
02.7.0.2.00	Bygg E	Fast inventar budsjettsum	15 910,00	m ²	BTA-BYA	1 143,56	18 194 040	19 941	912,4
02.8.1.001	Bygg E	Trapper, K2102 Vestbetong	1,08			406 334,78	438 842	19 941	22,0
02.8.1.002	Bygg E	Innvendige trapper, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 06	1,08			1 755 599,94	1 896 048	19 941	95,1
02.8.1.003	Bygg E	Budsjettpris rekkverk og håndløper	3,00	stk		248 600,00	745 800	19 941	37,4
02.8.1.004	Bygg E	Ståltrapper tekniske arealer	3,00	stk		64 636,00	193 908	19 941	9,7
02.8.7.001	Bygg E	Andre rekkverk, håndlister og håndløpere	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	24,86	495 733	19 941	24,9
02.8.8.001	Bygg E	Fotskaperister	19,94		0% av Brutto areal (BTA)	4 474,80	89 232	19 941	4,5
02.8.8.002	Bygg E	Tørkematter innvendig	9,97		0% av Brutto areal (BTA)	3 778,72	37 676	19 941	1,9
02.9.1.001	Bygg E	Brannnetting VVS	33 322 446,36		03 VVS-installasjoner	0,03	3 999 673	19 941	200,6
02.9.1.002	Bygg E	Hjelparbeider for VVS	33 322 446,36	kr	03 VVS-installasjoner	0,05	6 666 122	19 941	334,3
02.9.2.001	Bygg E	Brannnetting Elektro	22 651 180,11		K04+K05+K06	0,03	3 679 535	19 941	184,5
02.9.2.002	Bygg E	Hjelparbeider for Elektro	22 651 180,11	kr	K04+K05+K06	0,04	4 906 047	19 941	246,0
02.9.9.001	Bygg E	Uspesifisert konto 02 Bygning	23 920 080,89		K02_0+K02_1+K02_3+K02_4+K02_5+K02_6+K02_8	0,02	4 478 402	19 941	224,6
	<i>Merknader</i>	<i>Trukket ut bæresystemer og fast inventar fra beregningsgrunnlag</i>							
	SUM 02	Bygning					13 389 856	19 941	15 715,9

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E





























KONTO : 03 VVS-installasjoner

ELEMENTER: 16 PRIS: 133 322 446 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 6 685,8

Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA	
03		VVS-installasjoner	16 elementer							
03.0.001	Bygg E	Generelle kostnader	1,00	stk		7 257 250,00	7 257 250	19 941	363,9	
03.1.001	Bygg E	Sanitæranlegg	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	1 116,50	22 264 127	19 941	1 116,5	
03.1.002	Bygg E	Sanitær Utstyr	1,00	stk		111 650,00	111 650	19 941	5,6	
03.1.003	Bygg E	Legionellasikring kv+vv	1,00	R.S.		223 300,00	223 300	19 941	11,2	
03.10.001	Bygg E	Restusikkerhet	23 309 698,82	Kr	K03_0+K03_1+K03_2+K03_3+K03_4+K03_5+K03_6+K03_7+K03_8	0,08	10 012 748	19 941	502,1	
	<i>Merknader</i>	<i>Restusikkerhet basert på %</i>								
03.2.001	Bygg E	Varmeanlegg	19 941,00	stk	Brutto areal (BTA)	614,07	12 245 270	19 941	614,1	
03.2.002	Bygg E	Varmeanlegg Utstyr	1,00	stk		446 600,00	446 600	19 941	22,4	
03.3.001	Bygg E	Sprinkleranlegg	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	669,90	13 358 476	19 941	669,9	
03.4.001	Bygg E	Gass og trykkluft	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	1 116,50	22 264 127	19 941	1 116,5	
03.4.002	Bygg E	Overføring prefab op.stuer	1,00	stk		-2 679 600,00	-2 679 600	19 941	-134,4	
03.5.001	Bygg E	Prosesskjøling	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	33,49	667 924	19 941	33,5	
03.6.001	Bygg E	Luftbehandling	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	2 456,30	48 981 078	19 941	2 456,3	
03.6.002	Bygg E	Kuttliste VVS	8,00	stk		89 320,00	714 560	19 941	35,8	
03.6.003	Bygg E	Overføring prefab op.stuer	1,00	stk		14 291 200,00	14 291 200	19 941	-716,7	
03.7.001	Bygg E	Vannkjøleanlegg	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	558,25	11 132 063	19 941	558,3	
03.7.002	Bygg E	Vannkjøleanlegg Utstyr	1,00			614 075,00	614 075	19 941	30,8	
	SUM 03	VVS-installasjoner					33 322 446	19 941	6 685,8	

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E											
KONTO : 04 Elkraft				ELEMENTER: 37		PRIS: 77 576 794		BTA: 19 941		PRIS/BTA: 3 890,3	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA		
04		Elkraft								37 elementer	
04		Elkraft Bygg E								34 elementer	19 941
04.0.001	Bygg E	Testing og prøving utover krav i NS3420 U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	56,65	261 326	19 941	13,1		
04.0.002	Bygg E	Testing og prøving utover krav i NS3420 E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	56,65	868 331	19 941	43,5		
04.1.1.001	Bygg E	Bæresystemer	15 328,00	m ²	BTA-IA	298,70	4 578 474	19 941	229,6		
04.1.1.002	Bygg E	Bæresystemer	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	298,70	1 377 903	19 941	69,1		
04.1.2.001	Bygg E	Jordingsanlegg U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	113,30	522 653	19 941	26,2		
04.1.2.002	Bygg E	Jordingsanlegg E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	113,30	1 736 662	19 941	87,1		
04.1.3.001	Bygg E	Lynvernlegg	1,00	stk		412 000,00	412 000	19 941	20,7		
04.1.4.002	Bygg E	Pasientkanaler U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	51,50	237 570	19 941	11,9		
04.1.4.003	Bygg E	Pasientkanaler E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	118,45	1 815 602	19 941	91,0		
04.10.001	Bygg E	Restusikkerhet	66 513 370,64	Kr	K04_0+K04_1+K04_2+K04_3+K04_4+K04_5+K04_6	0,08	5 480 702	19 941	274,8		
	<i>Merknader</i>	<i>Restusikkerhet basert på %</i>									
04.3.2.1.00	Bygg E	Hovedfordelinger behandlingsbygg	1,00	stk		1 673 750,00	1 673 750	19 941	83,9		
04.3.2.1.00	Bygg E	Hovedfordeling UPS for Radiologi	1,00	stk		309 000,00	309 000	19 941	15,5		
04.3.2.2.00	Bygg E	Stigekabler U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	370,80	1 710 500	19 941	85,8		
04.3.2.2.00	Bygg E	Stigekabler for HF-RTG og UPS	1,00	stk		618 000,00	618 000	19 941	31,0		
	<i>Beskrivelse</i>	<i>Forutsatt 40m og 5 stk 150mm2 BFSI til RTG</i> <i>Hver UPS har samme lengde, men 7 stk kabler per UPS</i> <i>Disse kostnadene kommer ut over den generelle posten for</i>									
04.3.2.2.00	Bygg E	Stigekabler E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	129,78	1 989 268	19 941	99,8		
04.3.3.1.00	Bygg E	Underfordelinger U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	257,50	1 187 848	19 941	59,6		
04.3.3.1.00	Bygg E	Underfordelinger E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	257,50	3 946 960	19 941	197,9		
04.3.3.2.00	Bygg E	Kursopplegg U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	515,00	2 375 695	19 941	119,1		
04.3.3.2.00	Bygg E	Kursopplegg E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	515,00	7 893 920	19 941	395,9		
04.3.4.1.00	Bygg E	Automatikkfordelinger U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	103,00	475 139	19 941	23,8		
04.3.4.1.00	Bygg E	Automatikkfordelinger E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	103,00	1 578 784	19 941	79,2		
04.3.4.2.00	Bygg E	Kursopplegg driftsteknisk U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	257,50	1 187 848	19 941	59,6		
04.3.4.2.00	Bygg E	Kursopplegg driftsteknisk E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	257,50	3 946 960	19 941	197,9		
04.3.5.1.00	Bygg E	Gruppe 2 fordeling U1/U2	5,00	stk		154 500,00	772 500	19 941	38,7		
04.3.5.1.00	Bygg E	Gruppe 2 fordeling E1-E4	33,00	stk		154 500,00	5 098 500	19 941	255,7		
04.3.5.1.00	Bygg E	Røntgenfordeling U1/U2	10,00	stk		61 800,00	618 000	19 941	31,0		
04.3.5.1.00	Bygg E	Røntgenfordeling E1-E4	14,00	stk		61 800,00	865 200	19 941	43,4		
04.4.2.001	Bygg E	Belysningsstyr U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	741,60	3 421 001	19 941	171,6		
04.4.2.002	Bygg E	Belysningsstyr E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	741,60	11 367 245	19 941	570,0		
04.4.3.001	Bygg E	Nødlys U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	30,90	142 542	19 941	7,1		
04.4.3.002	Bygg E	Nødlys E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	30,90	473 635	19 941	23,8		
04.5.3.001	Bygg E	Varmekabler	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	5,15	102 696	19 941	5,2		
04.6.2.001	Bygg E	UPS inkl. batterier for 1 time	2,00	stk		1 087 680,00	2 175 360	19 941	109,1		
	<i>Beskrivelse</i>	<i>400kVA UPS med 1t batteritid</i>									
04.6.2.002	Bygg E	UPS for radiologi	1,00	stk		772 500,00	772 500	19 941	38,7		
	<i>Beskrivelse</i>	<i>400kVA UPS med 5min batteritid for 60kW</i>									
Σ	SUM 04	Elkraft Bygg E					71 994 072	19 941	3 610,4		

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E										
KONTO : 04 Elkraft			ELEMENTER: 37 PRIS: 77 576 794 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 3 890,3							
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA	
04		Elkraft Tverrgående teknikk				3 elementer			0	
04.10.001	Tverrgående teknil <i>Merknader</i>	Restusikkerhet <i>Restusikkerhet basert på %</i>	5 157 725,00	Kr	K04_0+K04_1+K04_2+K04_3+K04_4+K04_5+K04_6	0,08	424 997	0	0,0	
04.2.2.001	Tverrgående teknil <i>Beskrivelse</i>	Nettstasjoner for nødaggregat <i>Her inngår transformator og kabling frem til koplingsanlegg som i dette tilfellet er nødskraftfordelingen for aggregat. Aggregattavlen er medtatt som egen</i>	1,00	stk		522 725,00	522 725	0	0,0	
04.6.1.002	Tverrgående teknil <i>Beskrivelse</i>	Nødkraftaggregat <i>Opsjonspris fra K4602</i>	1,00	stk		4 635 000,00	4 635 000	0	0,0	
	SUM 04	Elkraft Tverrgående teknikk					5 582 722	0	0,0	
	SUM 04	Elkraft					77 576 794	19 941	3 890,3	

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E												
KONTO : 05 Tele og automatisering				ELEMENTER: 28			PRIS: 65 406 687		BTA: 19 941		PRIS/BTA: 3 280,0	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA			
05		Tele og automatisering								28 elementer		
05		Tele og automatisering Bygg E								20 elementer	19 941	
 05.0.001	Bygg E	Testing og prøving utover krav i NS3420 U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	57,20	263 864	19 941	13,2			
 05.0.002	Bygg E	Testing og prøving utover krav i NS3420 E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	57,20	876 762	19 941	44,0			
 05.1.5.004	Bygg E	Telefordelinger	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	52,00	1 036 932	19 941	52,0			
 05.10.001	Bygg E	Restusikkerhet	38 178 835,24	Kr	K05_0+K05_1+K05_2+K05_3+K05_4+K05_5+K05_6	0,08	3 176 479	19 941	159,3			
		<i>Merknader</i>										
		<i>Restusikkerhet basert på %</i>										
 05.2.1.002	Bygg E	Kabling IKT U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	416,00	1 919 008	19 941	96,2			
 05.2.1.003	Bygg E	Kabling IKT E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	416,00	6 376 448	19 941	319,8			
 05.3.4.001	Bygg E	Porttelefoner	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	5,20	103 693	19 941	5,2			
 05.3.9.001	Bygg E	Nødnett og mobildekning U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	46,80	215 888	19 941	10,8			
 05.3.9.002	Bygg E	Nødnett og mobildekning E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	46,80	717 350	19 941	36,0			
 05.4.2.001	Bygg E	Brannalarmanlegg U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	390,00	1 799 070	19 941	90,2			
 05.4.2.002	Bygg E	Brannalarmanlegg E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	221,00	3 387 488	19 941	169,9			
 05.4.3.004	Bygg E	Adgangskontroll U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	572,00	2 638 636	19 941	132,3			
 05.4.3.005	Bygg E	Adgangskontroll E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	200,20	3 068 666	19 941	153,9			
 05.4.4.001	Bygg E	Pasientsignalanlegg, kun kabling og montasje U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	62,40	287 851	19 941	14,4			
 05.4.4.002	Bygg E	Pasientsignalanlegg, kun kabling og montasje E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	62,40	956 467	19 941	48,0			
 05.5.3.003	Bygg E	Internfjernsyn U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	52,00	239 876	19 941	12,0			
 05.5.3.004	Bygg E	Internfjernsyn E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	52,00	797 056	19 941	40,0			
 05.6.2.004	Bygg E	SD-anlegg U1/U2	4 613,00	m ²	Innredet areal U1/U2	273,00	1 259 349	19 941	63,2			
 05.6.2.005	Bygg E	SD-anlegg E1-E4	15 328,00	m ²	BTA-IA	121,68	1 865 111	19 941	93,5			
 05.6.4.001	Bygg E	Buss-system inkl. kabling	19 941,00	m ²	Brutto areal (BTA)	520,00	10 369 320	19 941	520,0			
Σ	SUM 05	Tele og automatisering Bygg E					41 355 314	19 941	2 073,9			
05		Tele og automatisering Tverrgående teknikk								8 elementer	0	
 05.10.001	Tverrgående teknikk	Restusikkerhet	22 204 000,00	Kr	K05_0+K05_1+K05_2+K05_3+K05_4+K05_5+K05_6+K05_9	0,08	1 847 373	0	0,0			
		<i>Merknader</i>										
		<i>Restusikkerhet basert på %</i>										
 05.2.1.002	Tverrgående teknikk	Stigekabler	1,00	R.S.		832 000,00	832 000	0	0,0			
 05.2.2.001	Tverrgående teknikk	Nettverksutstyr, Helse Vest IKT	1,00	R.S.		8 528 000,00	8 528 000	0	0,0			
 05.3.2.001	Tverrgående teknikk	Telefoni, Helse Vest IKT	1,00	R.S.		104 000,00	104 000	0	0,0			
		<i>Merknader</i>										
		<i>Telefoni fast, trådløst, beredskapsløsninger</i>										
 05.4.4.001	Tverrgående teknikk	Pasientsignal, Helse Vest IKT	1,00	R.S.		1 040 000,00	1 040 000	0	0,0			
		<i>Merknader</i>										
		<i>Andel for utstysleveranse</i>										
 05.5.6.001	Tverrgående teknikk	Bilde og AV-systemer, Helse Vest IKT	1,00	R.S.		10 920 000,00	10 920 000	0	0,0			
 05.6.2.001	Tverrgående teknikk	Toppsystem SD-anlegg, tverrgående	1,00	R.S.		572 000,00	572 000	0	0,0			
 05.9.001	Tverrgående teknikk	TV/ bildebruk pasientrom	1,00	R.S.		208 000,00	208 000	0	0,0			
Σ	SUM 05	Tele og automatisering Tverrgående teknikk					24 051 373	0	0,0			
Σ	SUM 05	Tele og automatisering					65 406 687	19 941	3 280,0			

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

KONTO : 06 Andre installasjoner

ELEMENTER: 6 PRIS: 12 663 887 BTA: 19 941 PRIS/BTA: 635,1

Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA
06		Andre installasjoner							
06		Andre installasjoner Bygg E						19 941	
06.10.001	Bygg E <i>Merknader</i>	Restusikkerhet <i>Restusikkerhet basert på %</i>	8 590 500,00	Kr	K06_1+K06_2+K06_3+K06_4+K06_5+K06_6	0,08	711 293	19 941	35,7
06.2.1.001	Bygg E	Heis	4,00	stk		1 591 312,50	6 365 250	19 941	319,2
06.3.1.001	Bygg E	Rørpostanlegg	10,00	stk		103 500,00	1 035 000	19 941	51,9
06.5.1.001	Bygg E	Søppelsug	1,00	R.S.		1 190 250,00	1 190 250	19 941	59,7
	SUM 06	Andre installasjoner Bygg E					9 301 793	19 941	466,5
06		Andre installasjoner Tverrgående teknikk						0	
06.10.001	Tverrgående teknil <i>Merknader</i>	Restusikkerhet <i>Restusikkerhet basert på %</i>	3 105 000,00	Kr	06.2 Person- og varetransport	0,08	257 094	0	0,0
06.2.9.001	Tverrgående teknil <i>Beskrivelse</i>	AGV <i>Forutsatt 2 vogner</i>	2,00	stk		1 552 500,00	3 105 000	0	0,0
	SUM 06	Andre installasjoner Tverrgående teknikk					3 362 094	0	0,0
	SUM 06	Andre installasjoner					12 663 887	19 941	635,1

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E											
KONTO : 07 Utendørs				ELEMENTER: 22		PRIS: 1 323 206		BTA: 19 941		PRIS/BTA: 66,4	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris	BTA	Pris/BTA		
07		Utendørs								22 elementer	
07.1.1.001	Bygg E	Terrengforming, grunnarbeid	940,00	m ²		144,80	136 107	19 941	6,8		
07.1.1.002	Bygg E	Graving / fylling til trau	770,00	m ²		386,12	297 312	19 941	14,9		
07.10.001	Bygg E	Restusikkerhet	1 206 721,53	Kr	K07_0+K07_1+K07_2+K07_3+K07_4+K07_5+K07_6+K07_7+K07_8+	0,10	116 485	19 941	5,8		
	<i>Merknader</i>	<i>Restusikkerhet basert på %</i>									
07.3.1.001	Bygg E	Kumlokk, støpejern	2,00	stk		4 826,50	9 653	19 941	0,5		
07.3.1.002	Bygg E	Drensenner ved fasaden, fotskraperist	4,00	lm		1 930,60	7 722	19 941	0,4		
07.4.3.001	Bygg E	Kursopplegg til lys	8,00	stk		4 826,50	38 612	19 941	1,9		
07.4.4.001	Bygg E	LY3 pullert /effektbelysning trær	8,00	stk		7 239,75	57 918	19 941	2,9		
07.6.9.001	Bygg E	Fundamentering under faste dekker / gangareal	50,00	m ²		231,67	11 584	19 941	0,6		
07.6.9.002	Bygg E	Geotekstil	720,00	m ²		48,27	34 751	19 941	1,7		
07.6.9.003	Bygg E	Fjell i dagen / Steinrøys	20,00	m ²		193,06	3 861	19 941	0,2		
07.6.9.004	Bygg E	Permeabelt (jord / singel)	310,00	m ²		241,33	74 811	19 941	3,8		
07.6.9.005	Bygg E	Tredykke	50,00	m ²		1 254,89	62 745	19 941	3,1		
07.6.9.006	Bygg E	stepping stones naturstein	50,00	m ²		1 930,60	96 530	19 941	4,8		
07.7.2.001	Bygg E	Vekstjord - min. tykkelse 500 mm	340,00	m ²		289,59	98 461	19 941	4,9		
07.7.2.002	Bygg E	Vekstjord - min. tykkelse 500 mm	340,00	m ²		9,65	3 282	19 941	0,2		
07.7.2.003	Bygg E	Etablering av plantehull på terreng	4,00	stk		434,39	1 738	19 941	0,1		
07.7.2.004	Bygg E	Prydgress / bunndekkeplanter	340,00	m ²		386,12	131 281	19 941	6,6		
07.7.2.005	Bygg E	Nye trær, store	4,00	stk		9 653,00	38 612	19 941	1,9		
07.7.2.006	Bygg E	Busker (einer)	4,00	stk		5 791,80	23 167	19 941	1,2		
07.7.2.007	Bygg E	Pleie- og plantegaranti for 2 år, trær	8,00	stk		1 158,36	9 267	19 941	0,5		
07.7.2.008	Bygg E	Pleie- og plantegaranti for 2 år, gresser og stauder	340,00	m ²		67,57	22 974	19 941	1,2		
07.7.2.009	Bygg E	Benker / opphold	4,00	stk		11 583,60	46 334	19 941	2,3		
	SUM 07	Utendørs						1 323 206	19 941	66,4	